

TEHNIČNI PRAVILNIK



Sportstil pokal

razred 1SP. Mini-50

2007

Ljubljana 20.01.2007.

TEHNIČNI POGOJI ZA VOZILA SPORTSTIL MINI , KI TEKMUJEJO V SPORTSTIL POKALNEM PRVENSTVU V LETU 2007

Pravico sodelovanja v pokalnem tekmovanju ima voznik z vozili z podvozjem Mini-Baby različnih proizvajalcev.

1. OKVIR VOZILA

Dovoljena je le uporaba zadnje osi - polne, dim. Fi-25 (slika 2)

Zavore: dovoljena le uporaba originalnega zavornega diska. Prepovedana uporaba keramičnih in karbonskih materialov. Zavorne obloge so proste izbire (slika 3).

Največja dovoljena širina zadnjih koles 1100 mm.

Zadnji pogonski zobnik z **83** zob (Prepovedana zamenjava zobniškega razmerja)

Obvezna zaščita zadnjih koles.

2. PNEVMATIKE

Predpisane pnevmatike za suho podlago

- prednje 10 x 4,5 - 5 z oznako SAVA CUP
- zadnje 10 x 4,5 - 5 z oznako SAVA CUP

Predpisane pnevmatike za mokro podlago

- prednje 10 x 4,0 - 5 z oznako SAVA CUP WET
- zadnje 10 x 4,0 - 5 z oznako SAVA CUP WET

(Dovoljena je dodelava profila dežnih pnevmatik (SAVA WET CUP ali GA) z zarezovanjem profila nožem debelina olfa -noža . Reža ne sme biti debelejša od debeline olfa noža cca 1 mm. Dovoljeno je razrezati profil posameznega segmenta na največ dveh mestih .)

3. PLATIŠČA

Predpisana so aluminijasta platišča:

- prednja AL 115mm-130mm x 5
 - zadnja max. AL 145mm x 5
- (Dovoljena toleranca +/- 3mm)

Motorji, ki se žrebajo pred dirko so last Sportstil d.o.o.

Uporabnina stane 50€.

Tehnični pravilnik za motor CM-50

4. Motor


Dvotaktni enovaljnik
Elektronski brez kontaktni vžig.
Suha centrifugalna sklopka
Uplinjač Dellorto SHA 1412L(šoba 52)
Integralna posoda za gorivo
Vžiganje na poteg
Pogonsko gorivo 4% mešanica olja in
85 RON (neosvinčeni bencin)



Slika : 4.2.

Uplinjač Dellorto SHA 1412L

Prepovedana zamenjava ali predelava šob.
Prepovedano poliranje ali odvzem materiala.
Prepovedana odstranitev vložka čistilca zraka .
Prepovedana dodelava nosilca čistilca zraka.

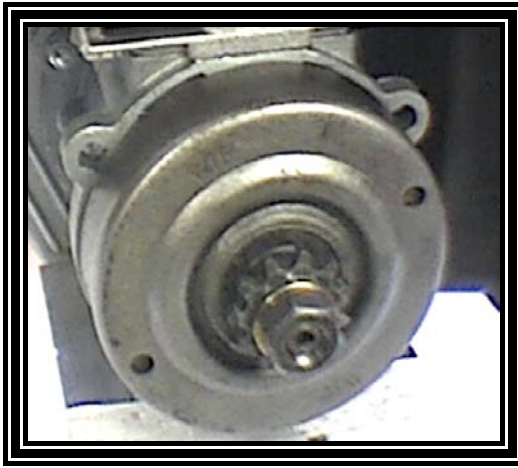

Slika : 4.3.

Suha centrifugalna sklopka

Dovoljena uporaba samo originalne sklopke.
Zobnik sklopke motorja 11 zob.



Slika : 4.5.

Vžigalna svečka

Dovoljene uporaba samo originalne svečke
DENSO W20FS-U

Motorji so last organizatorja in jih tekmovalci za vsako tekmovanje posebej izžrebajo. Po opravljeni tekmovalni vožnji se motorji vrnejo organizatorju. Predelava in odvzem ali menjava delov na motorjih last organizatorja je strogo prepovedana.

4.6. Verižni prenos

Verižni prenos na glavni gredi (11 zob) na gnani osi kolesa (83 zob) . Verižni prenos mora biti ustrezno zaščiten. Izbira tipa verige je prosta.

AKK Sportstil

Ljubljana 20.01.2007.